



EURO LIQUID

EUROFLEX

Membrana liquida impermeabilizzante.
Water-based elastomeric polymer waterproofing membrane.

Confezioni / Tins



Kg. 5







Kg. 10



Kg. 20



UTILIZZO / USE

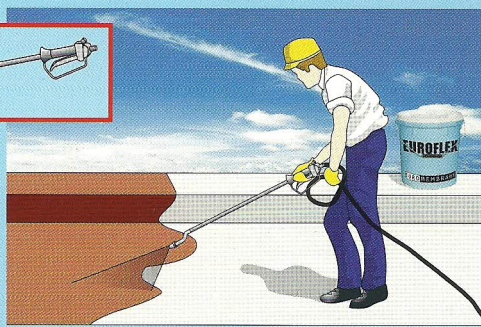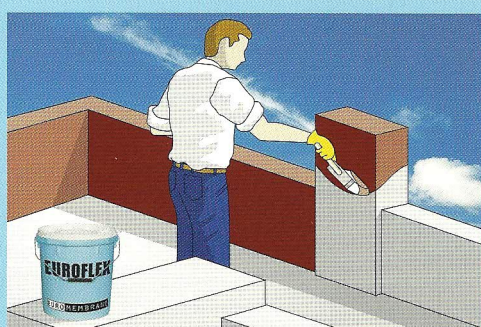

Prima dell'applicazione si raccomanda di pulire bene la superficie da trattare.

Before application, thoroughly clean the treatment surface.

Membrana liquida impermeabilizzante a base di resine modificate in emulsione acquosa. Ha un' allungamento di >500% e flessibilità a freddo di -20°C. Ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle piogge acide e alle aggressioni delle atmosfere industriali; ottima resistenza alla pedonabilità ordinaria. Facilità di messa in opera su qualsiasi supporto (esclusi calce idrata o gesso) e in qualsiasi pendenza, senza avere i rischi dell'applicazione tradizionale di manti prefabbricati (sormonte, finiture ecc...). Prodotto atossico a salvaguardia della salute personale e dell'ambiente. Nessuna manutenzione periodica ed effetto estetico facilmente integrabile con l'ambiente. Grande economicità per una prolungata durata negli anni.

Waterproofing liquid membrane made with modified resins in water emulsion. It has an elongation of >500% and cold flexibility of -20°C. Excellent resistance to U.V. rays, acid rain and aggressive industrial atmospheres; excellent resistance to ordinary pedestrian traffic. Easy application on any substrate (except hydrated lime or chalk) and on any slope, without the risks of traditionally applied prefabricated coverings (overlaps, finishings, etc...). Non-toxic product, all to the benefit of the environment and personal health. Environmental friendly, no periodic maintenance required, highly economical, thanks to its great durability.

CAMPI DI IMPIEGO

Impermeabilizzazioni continue di terrazze, tetti piani e a volta. Ripristini di vecchie coperture e come protettivo ancorante per vecchie membrane ardesiate. Impermeabilizzante e protettivo delle schiume poliuretaniche. Impermeabilizzazioni contro terra e tagliamuro. Impermeabilizzazioni di grondaie, coperture in lamiera grecata e superfici metalliche in genere. Impermeabilizzazione mista sopra membrane bituminose con feltrino di polipropilene in superficie. Impermeabilizzazioni di manufatti in fibrocemento.

APPLICATIONS

Continuous waterproofing of terraces, flat roofs and domes. Renovation of old coverings and as an anchoring protective coat for old membranes covered with slate chip-pings. Waterproofing and protection of polyurethane foams. Ground and damp course waterproofing. Waterproofing of gutters, roofing in key-pattern pressed steel sheet and metal surfaces in general. Mixed waterproofing over a bituminous membrane with polypropylene felt on top. Waterproofing of asbestos cement parts.

Caratteristiche	Characteristics	Norma di riferimento Reference standard	Unità di misura Unit	Valori Values	Tolleranza Tolerance
Residuo secco	Solids	Interno / Internal	%	68	± 5%
Peso specifico	Specific gravity	Picnometro / Pycnometer	Kg/l	1,40	± 0,05
Allungamento	Elongation	UNI EN 12311-1	%	500	> al dich. / > declared

EUROFIX

Sistema per la bonifica dei manufatti in cemento-amianto

Waterproofing system for renewal or removal of asbestos cement structures

Primer adesivo a base di resine modificate in emulsione acquosa. Idoneo come penetrante nei rivestimenti incapsulanti tipologia "A", "B" e "D".
Adhesive primer made with modified resins in water emulsion. Suitable as penetrant in sealing coverings of the type "A", "B" and "D".

CAMPI DI IMPIEGO

Sistema idoneo per gli interventi di bonifica dei manufatti in cemento-amianto in ottemperanza alla legge n° 257 del 27/03/92 e successivi decreti Ministeriali.

APPLICATIONS

Suitable system for renewal of asbestos cement structures and components in compliance with Italian law No. 257 of 27/03/92 and subsequent ministerial decrees.




Confezioni / Tins



Kg. 18

Rosso mattone
Brick Red

UTILIZZO / USE

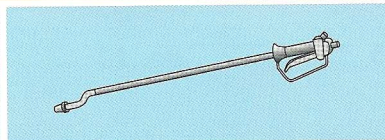

Caratteristiche	Characteristics	Norma di riferimento Reference standard	Unità di misura Unit	Valori Values	Tolleranza Tolerance
Residuo secco	Solids	Interno / Internal	%	23	± 10%
Peso specifico	Specific gravity	Picnometro / Pyknometer	Kg/l	1,05	± 0,03

EUROCOVER

Rivestimento incapsulante impermeabile a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa. Idoneo come ricoprente nel trattamento incapsulante dei manufatti in cemento-amianto secondo la tipologia "A", "B" e "C". Ha un allungamento di >500% e flessibilità a freddo di -20°C. Ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle piogge acide e alle aggressioni delle atmosfere industriali. Prodotto atossico a salvaguardia della salute personale e dell'ambiente. Nessuna manutenzione periodica ed effetto estetico facilmente integrabile con l'ambiente. Grande economicità per una prolungata durata negli anni.

Encapsulating waterproof coating made with elastomeric resins in water emulsion. Suitable as a coating in the sealing treatment of asbestos cement structures of components according to the type "A", "B" and "C". It has an elongation of >500% and cold flexibility of -20°C. Excellent resistance to U.V. rays, acid rain and aggressive industrial atmospheres. Non-toxic product, all to the benefit of the environment and personal health. Environmental friendly, no periodic maintenance required, highly economical, thanks to its great durability.

CAMPI DI IMPIEGO

Sistema idoneo per gli interventi di bonifica dei manufatti in cemento-amianto in ottemperanza alla legge n° 257 del 27/03/92 e successivi decreti Ministeriali

APPLICATIONS

Suitable system for renewal of asbestos cement structures and components in compliance with Italian law No. 257 of 27/03/92 and subsequent ministerial decrees.

Confezioni / Tins



Kg. 10



Kg. 20




Verde
Green

Rosso mattone
Brick Red

Grigio cemento
Cement grey

Bianco
White


UTILIZZO / USE

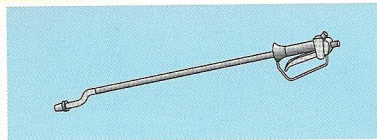

PRIMA / BEFORE



DOPO / AFTER



Caratteristiche	Characteristics	Norma di riferimento Reference standard	Unità di misura Unit	Valori Values	Tolleranza Tolerance
Residuo secco	Solids	Interno / Internal	%	65	± 5%
Peso specifico	Specific gravity	Picnometro / Pyknometer	Kg/l	1,35	± 0,03
Allungamento	Elongation	UNI EN 12311-1	%	500	> al dich. / > declared

EUROCOLOR

Vernice protettiva impermeabile a base di polimero in emulsione acquosa.
Waterproof protective paint with polymer compounds in water emulsion.

Confezioni / Tins



Kg. 5







Kg. 10



Kg. 20

	Verde Green
	Rosso mattone Brick Red
	Grigio cemento Cement grey
	Bianco White

UTILIZZO / USE

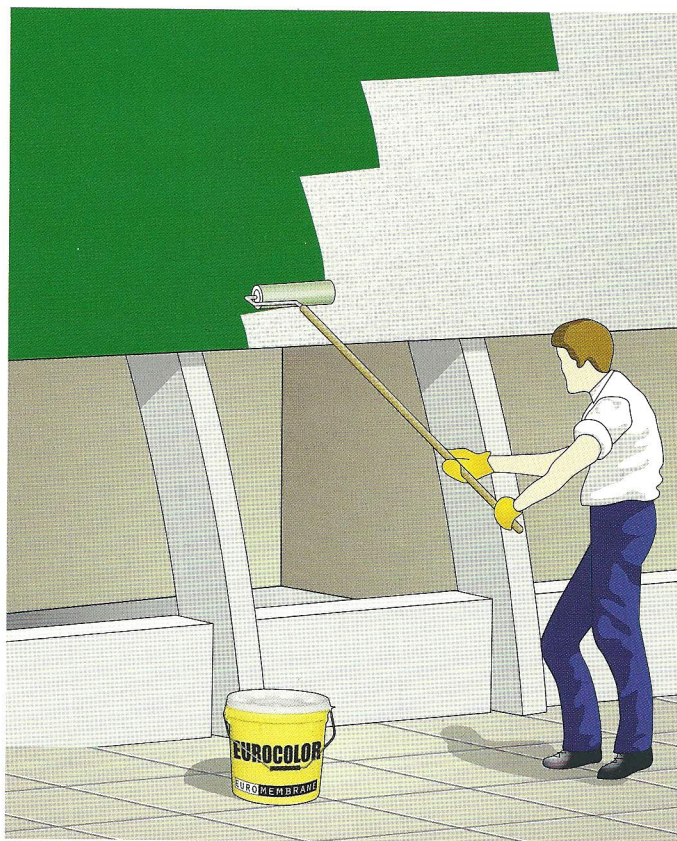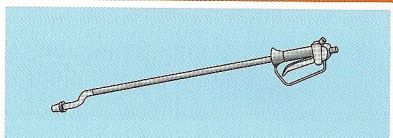

Vernice protettiva impermeabile a base di resine sintetiche modificate in emulsione acquosa. Ha un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle piogge acide e alle aggressioni delle atmosfere industriali. Ottima adesione su qualsiasi supporto (esclusi calce idrata o gesso). Prodotto atossico a salvaguardia della salute personale e dell'ambiente.

Waterproof protective paint varnish based on modified synthetic resins in water emulsion. It has excellent resistance to ultraviolet rays, acid rain and aggressive industrial atmospheres. Excellent adhesion on any substrate (except hydrated lime or chalk). Non-toxic product, all to the benefit of the environment and personal health.

CAMPI DI IMPIEGO

Protezione e colorazione di membrane bituminose invecchiate (almeno 3 mesi). Protezione e colorazione immediata di membrana bituminosa con feltro di polipropilene in superficie.

Finitura e colorazione di strutture metalliche.

Protezione e colorazione di opere murarie grezze e intonacate per esterni.

Protezione e colorazione di prefabbricati in cemento.

APPLICATIONS

Protection and colouring of old bituminous membranes (at least 3 months). Immediate protection and colouring of bituminous membrane with polypropylene felt on top.

Finishing and colouring of metal structures.

Protection and colouring of rough and plastered exterior masonry work.

Protection and colouring of cement precast structures.

Caratteristiche	Characteristics	Norma di riferimento Reference standard	Unità di misura Unit	Valori Values	Tolleranza Tolerance
Residuo secco	Solids	Interno / Internal	%	68	± 5%
Peso specifico	Specific gravity	Picnometro / Pyknometer	Kg/l	1,40	± 0,05
Tempo di essiccazione per la 2ª mano	Dry time for 2nd layer	-	h	6	-